

Ventana Schüco AWS 50

Ventanas, puertas y cerramientos Schüco.
Máxima calidad y garantía con un fabricante de confianza.



El diseño de los sistemas Schüco sigue siempre el mismo principio: la reducción a lo imprescindible.

El sistema AWS emplea perfiles con rotura de puente térmico tanto en cercos como en hojas, con una profundidad de cerco de 50 mm., reduciendo la transmitancia térmica del elemento.


La amplia gama de accesorios y herrajes ocultos con apertura de 180° de modo estándar logran un aspecto especialmente esbelto y ofrecen opciones de diseño personalizado capaces de satisfacer las mayores exigencias.

La maneta ergonómica con caja oculta ofrece la posibilidad de incorporar llave o bloquear la apertura practicable permitiendo la posición oscilo para ventilación.

El acabado superficial de los sistemas Schüco, sea éste anodizado o lacado está avalado por los más exigentes sellos de calidad. Existe una amplia variedad de colores y texturas y la posibilidad de ofrecer acabados distintos entre el interior y el exterior, facilitando la combinación de color entre la carpintería y los paramentos.

El espesor de vidrio puede llegar hasta los 40 mm., pudiendo utilizar cualquier tipo de acristalamiento con aislamiento térmico y acústico para alcanzar los máximos niveles de confort.

Este resultado perfecto que proporcionan los sistemas Schüco sólo puede conseguirse por profesionales que conocen su trabajo y las necesidades del cliente, expertos y competentes en soluciones tecnológicas, comprometidos con el buen trabajo: El programa de fabricantes Schüco Partners. Déjese asesorar por ellos.

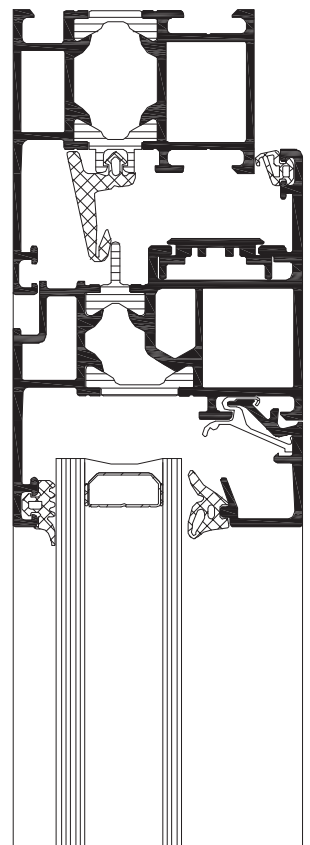







Ventana Schüco AWS 50

Ventajas principales:

- Combinación con sistemas de puerta Schüco ADS
- Posibilidad de apertura al exterior
- Profundidad de marco: 50 mm
- Marco con rotura de puente térmico
- Espesor del vidrio hasta 27 mm
- Peso máximo de la hoja: 100 kg
- Valor U_f de 2,8 W/m² K con una profundidad de marco de 50 mm y una cara vista de 117 mm
- Tipos de apertura con apertura al interior
- Oscilobatiente y practicable
- Ventana de dos hojas con perfil inversor oscilobatiente/practicable y practicable/practicable

Ensayos y Prestaciones

	Antirrobo / Norma DIN EN 1627 Clase: WK1
	Estanqueidad / Norma DIN EN 12208 Clase: 9a
	Permeabilidad DIN 12207 Clase: 4
	Resistencia al viento DIN 12210 Clase: C5 / B5
	Insonorización / Norma DIN EN 20140 Valor R_{we} n dB: 43
	Transmitancia Térmica Valor U_f W/(m ² K): ≤ 2,85



Schüco – Soluciones para sistemas de ventanas, puertas y fachadas

Con su red global de colaboradores, arquitectos, planificadores e inversores, Schüco realiza construcciones sostenibles que se centran en las personas y sus necesidades, en armonía con la naturaleza y la tecnología. Las soluciones para ventanas, puertas y fachadas Schüco cumplen con los más altos estándares de diseño, confort y seguridad. Al mismo tiempo, las emisiones de CO₂ se reducen y por tanto conserva los recursos naturales a través de la eficiencia energética.

La compañía - con sus divisiones de aluminio y PVC - ofrece productos orientados tanto para nueva construcción como para rehabilitación, que cumplen con los requisitos específicos exigidos por los usuarios de los diversos climas. Schüco cuenta con 4.800 empleados y 12.000 empresas asociadas presentes en 78 países y tuvo una facturación anual en 2013 de 1.500 millones de euros.